Wideslide 150 – Sistema de Janelas e Portas de Correr

Caracteriza-se por ser um sistema de elevar correr, destacando-se essencialmente pelo seu efeito visual composto por vãos de médias e grandes dimensões. O sistema assegura ainda uma grande luminosidade natural e oferece um elevado desempenho térmico, acústico e mecânico. A sua mecânica confere um deslizamento suave e controlado, que quando fechado permite obter uma selagem que resulta num desempenho de resistência à permeabilidade ao ar e estanquidade à água.

Público-alvo: residencial

Peso máximo por folha: Correr > 200 Kg; Elevar correr > 250 Kg

Enchimento do vidro: 24mm-32mm

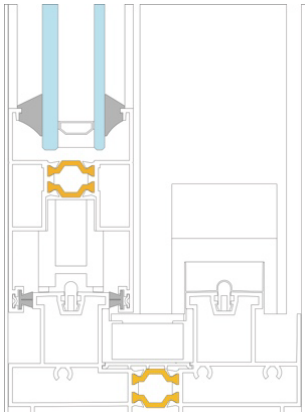

Limitar as perdas térmicas	Uw = 2,1W/m2k [1]	
Maximizar isolamento acústico	Rw = 34 dB [1]	Limites de aplicação
Melhorar a permeabilidade ao ar	Classe 3	Max Bites rectos 24 a 32 mm
Estanquidade à água	Classe 6A	Classe 1
Resistência ao vento teste de segurança	Classe B5	Dim. 3000 X 2400 (LxH) 2 Folhas

+351 263 58 0654

Estrada Municipal 1130 Zona Industrial do Estribeiro, 2580-454 Abrigada