

Wideslide 250 – Sistema de Portas de Correr Eleváveis


O sistema de correr elevável, com rutura de ponte térmica, está direccionado para vãos de grandes dimensões, o que lhe confere grandes superfícies de luz natural. O deslizamento de cada folha é de extrema suavidade, independentemente do peso e da grandeza do vão.

Público-alvo: residencial

Porta de alta segurança: 3 de pontos de fecho

Peso máximo por folha: 400 kg

Enchimento do vidro: 20-34mm

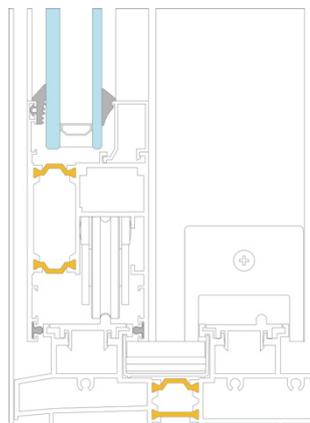

Limitar
as perdas térmicas



Maximizar
isolamento acústico




Optimizar
ganhos solares



Incrementar
a transmissão luminosa



Melhorar
a permeabilidade ao ar



Limites de aplicação

