Softslide 94 – Sistema de Janelas de Correr

O sistema de janela de correr com rutura de ponte térmica está indicado para projetos de reabilitação, apresentando uma maior economia energética como consequência de um melhoramento do desempenho térmico. Este sistema tem a particularidade de combinar o isolamento térmico e acústico com a leveza e design da sua janela, apresentando-se assim com um elevado nível de eficiência. Assume-se desta forma, que o sistema de janelas de correr apresenta a melhor competência técnica de resposta no que se refere às necessidades do mercado residencial.

Enchimento do vidro: 22mm-28 mm

Peso máximo por folha: 150 Kg

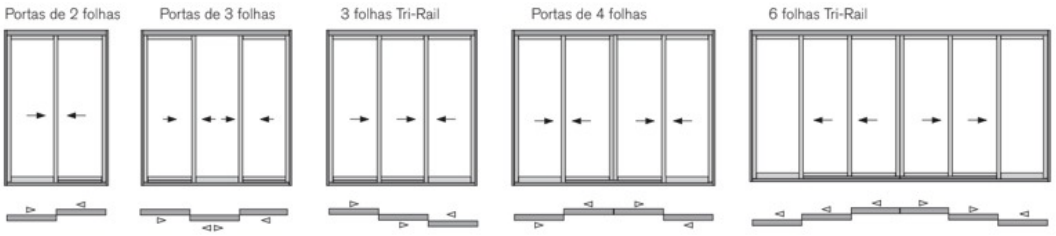

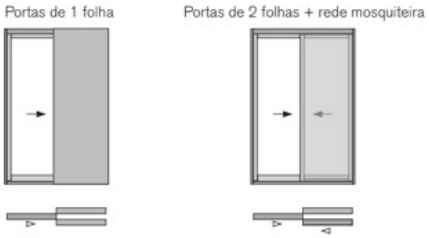

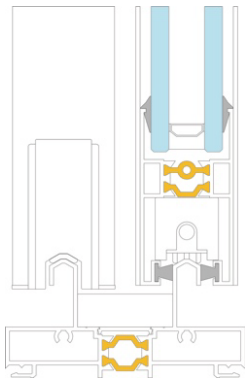

Limitar as perdas térmicas	Uw = 2,1 W/m²k (1)		
Maximizar isolamento acústico	R_w = 30 dB (2)	Limites de aplicação	
Melhorar a permeabilidade ao ar	Classe 4	Max	22 a 28 mm
Estanquidade à água	Classe 5A e 7A		Classe 1
Resistência ao vento teste de segurança	Classe B5	Dim.	3000 X 2400 (LxH) portas

+351 263 58 0654

Estrada Municipal 1130 Zona Industrial do Estribeiro, 2580-454 Abrigada