
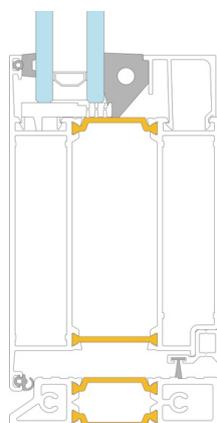


Thermo 74 – Sistema de porta de Uso Intensivo


O sistema de porta de entrada, com 74 mm de profundidade e rutura de ponte térmica, está direcionado para vãos de grandes dimensões e de uso intensivo. Este sistema assegura a luminosidade natural, apresentando um compromisso de solução técnica e funcional. O seu principal público-alvo é o setor terciário.

Enchimento do vidro: De 20-40 mm.

Peso: Até 140 Kg por folha.

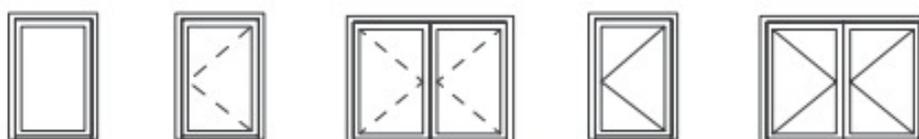

Limitar
as perdas térmicas



$U_w = 1,8 \text{ W/m}^2\text{k}^{(1)}$

Limites de aplicação

Maximizar
isolamento acústico



$R_w = 38 \text{ dB}^{(2)}$




Classe C1

Melhorar
a permeabilidade ao ar




Classe 1



2.000.000 Ciclos

Estanquidade à água




Classe 1A



1200 X 2400 (LxH)
Portas 2 folhas

Resistência ao vento
teste de segurança



Classe C1



1400 X 3200 (LxH)
Portas 2 folhas